Title Generator

タイトルジェネレータ

TG-150
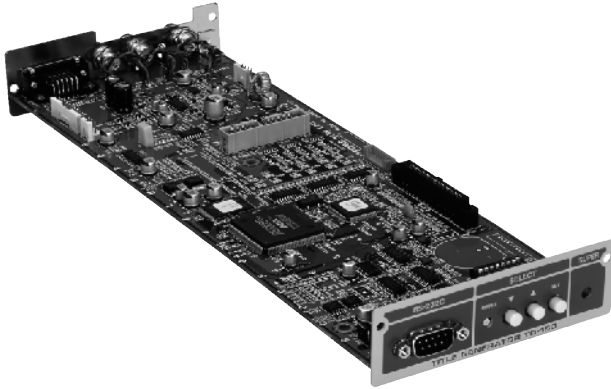
CSF フレームに実装可能なモジュラタイプのタイトルジェネレータ。RS-232C 制御により表示内容を外部から変更することが可能。

- 最大縦10行、横16文字の文字を表示可能
- RS-232CまたはRS-485制御により、最大256ページのタイトルを設定可能
- シリアル通信で入力されたタイトルを随時表示する「インフォメーションモード」搭載
- 文字にエッジを付加可能、文字の大きさを変更可能（縦横2段階）

前面パネル

背面パネル
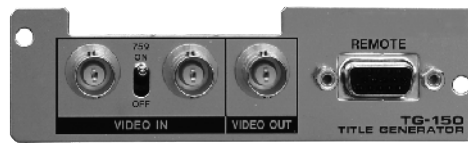
表示イメージ

主な仕様

● テレビジョン方式	NTSC
● ビデオ入力	コンポジット：1.0V(p-p)　75Ω または ループスルー　BNC　1入力
● ビデオ出力	コンポジット：1.0V(p-p)　75Ω　BNC　1出力
● 表示文字	◆文字数：16文字×10行／ページ（16×16ドットフォント使用時） 16文字×8行／ページ（24×24ドットフォント使用時） ※縦横2倍サイズの指定も可能（表示文字数は半減します）
	◆ページ数：最大 256ページ
	◆文字種類：漢字（JIS第1・第2水準）、ひらがな、カタカナ、英数字、記号
	◆文字サイズ：16×16ドット時：縦16H/フィールド、横 約2.5μsec／24×24ドット時：縦24H/フィールド、横 約3μsec ※縦横2倍サイズの際は、それぞれ2倍になります
	◆表示位置：画面80％以内で可変　◆文字、エッジ輝度：黒から白まで10段階可変
● インターフェース	◆リモート：ミニD-sub 15ピン メス　1系統　入力信号はメイク接点 または TTLレベル負論理
	◆RS-232C：ミニD-sub 9ピン オス または ミニD-sub 15ピン メス　1系統　非同期式、半二重
	◆RS-485：ミニD-sub 15ピン メス　1系統（リモートと共用）
● 使用温度・湿度	0℃〜40℃・30%〜90%（結露のないこと）
● 電源電圧・消費電力	CSFフレームから供給・約11VA (約9W)
● 外形寸法・質量	CSFフレーム適合サイズ・0.3kg
● 標準付属品	取扱説明書
● オプション	◇TG-150EX：EXPケーブル　◇TG-150RCS：リモートソフト（RS-232C外部制御、タイトル登録）
	◇工場出荷時タイトル登録：10ページまで￥15,000、11〜256ページまで1ページにつき￥500 (初回は1ページのみ無料)

株式会社 朋栄

http://www.for-a.co.jp/

本　　　社　〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿3-8-1　Tel. 03-3446-3121（代）
大 阪 支 店　〒530-0055 大阪府大阪市北区野崎町9-8 永楽ニッセイビル　Tel. 06-6366-8288（代）
札幌営業所　〒004-0015 北海道札幌市厚別区下野幌テクノパーク2-1-16　Tel. 011-898-2011（代）
仙台営業所　〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央2-10-30 仙台明芳ビル　Tel. 022-268-6181（代）
名古屋営業所　〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1-20-25 広小路YMDビル　Tel. 052-232-2691（代）
広島営業所　〒730-0012 広島県広島市中区上八丁堀5-2 KMビル　Tel. 082-224-0591（代）
九州営業所　〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通2-4-8 福岡小学館ビル　Tel. 092-731-0591（代）
沖縄営業所　〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地3-17-5 美栄橋ビル　Tel. 098-860-4178（代）
佐倉研究開発センター　〒285-8580 千葉県佐倉市大作2-3-3　Tel. 043-498-1230（代）
札幌研究開発センター　〒004-0015 北海道札幌市厚別区下野幌テクノパーク2-1-16　Tel. 011-898-2018（代）

朋栄サービスセンター Tel. 03-3446-8575　24時間365日対応します。